EASY

Комфортный климат – легко, быстро, удобно

NEW

R32 | DC INVERTER

Easy

MSES

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

MSES-09N8D6-I

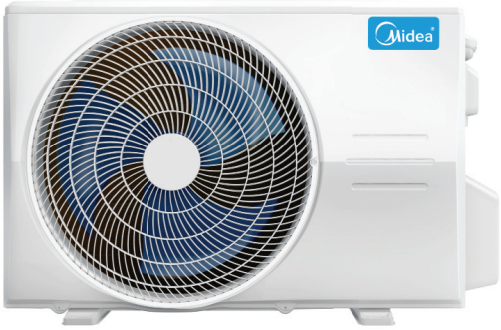

MSES-09N8D6-O

RG10N9(B2S)/BGEF

KJR-120K/F-E (ОПЦИЯ)*

- Бесшумная работа при активации режима Silence
- Объемный воздушный поток
- Охлаждение и обогрев при температуре наружного воздуха до –15 °C
- Повышенная устойчивость к резким перепадам напряжения
- Инновационное антикоррозийное покрытие Graphine fin™
- ECOMASTER - интеллектульная система мониторинга и контроля энергопотребления

Инструкция по монтажу и эксплуатации

World's No.1 Inverter

PRIME GUARD

Режимы и функции

- ECOMASTER
- Фильтр высокой плотности
- Фотокаталитический фильтр
- Автоматическое качание заслонки
- Нагрев до 8 °C
- Турбо-охлаждение
- 2 варианта подключения
- 1 Вт в режиме ожидания**
- Антикоррозионное покрытие Graphine fin™
- Self-clean™
- Блокировка пульта
- Бесшумная работа
- Таймер
- Авторестарт
- Встроенный информационный дисплей
- Ночной режим
- Объемный воздушный поток
- Локальный комфорт Follow me
- Автоматическая очистка наружного блока**
- Теплый пуск

* Модели MSES-18N8D6, MSES-24N8D6 — Full DC Inverter.
** В моделях MSES-18N8D6, MSES-24N8D6.

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев			DC Inverter			Full DC Inverter	
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			**MSES-07N8D6-I**	**MSES-09N8D6-I**	**MSES-12N8D6-I**	**MSES-18N8D6-I**	**MSES-24N8D6-I**
НАРУЖНЫЙ БЛОК			**MSES-07N8D6-O**	**MSES-09N8D6-O**	**MSES-12N8D6-O**	**MSES-18N8D6-O**	**MSES-24N8D6-O**
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05 (1.17~2.78)	2.78 (1.17~2.93)	3.52 (1.29~3.66)	5.28 (1.99~6.13)	7.03 (2.23~8.79)
	Нагрев		2.34 (0.91~2.78)	3.22 (0.91~3.52)	3.52 (1.06~3.99)	5.40 (1.35~6.77)	7.30 (1.55~9.38)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.64 (0.10~1.03)	0.87 (0.10~1.02)	1.10 (0.28~1.27)	1.47 (0.16~1.79)	2.13 (0.42~3.45)
	Нагрев		0.65 (0.14~0.82)	0.89 (0.14~1.08)	0.97 (0.30~1.18)	1.44 (0.23~1.75)	1.97 (0.30~3.15)
Рабочий ток	Охлаждение	А	2.7 (0.4~4.7)	3.9 (0.5~4.5)	5.3 (1.3~5.6)	6.0 (0.7~7.9)	9.2 (1.8~15.0)
	Нагрев		2.8 (0.6~3.8)	4.0 (0.6~4.8)	4.7 (1.3~5.2)	6.3 (1.1~7.6)	8.6 (1.3~13.7)
Сезонная энергоэффективность/класс	Охлаждение (SEER)		-	-	-	8.5 / A+++	7.9 / A++
	Нагрев (SCOP Average)		-	-	-	4.6 / A++	4.6 / A++
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.60 / A	3.30 / A
	Нагрев (COP)		3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.75 / A	3.71 / A
Годовое энергопотребление (охлажд.)	Среднее значение	кВт·ч	320	435	550	735	1065
Уровень шума (макс. ~ мин.)	Внутренний блок	дБ(А)	36~18,5	38~19,5	36~19	43~21.5	46~21.5
Расход воздуха (макс. ~ мин.)		$м^3$/ч	510~285	515~290	550~250	800~470	1090~635
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	723×286×199	723×286×199	813×289×201	975×308×218	1055×330×231
	Наружный блок		668(+56)×469×252	720(+70)×495×270	720(+70)×495×270	890(+60)×673×342	890(+60)×673×342
Вес	Внутренний блок	кг	7.5	7.5	8.1	10.2	13.0
	Наружный блок		17.9	19.7	20.6	37.8	41.0
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 0.45	R32 / 0.52	R32 / 0.53	R32 / 0.85	R32 / 1.08
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Диаметр для газа		9.52	9.52	9.52	12.7	12.7
	Максимальная длина	м	25	35	35	30	50
	Макс. перепад высот		10	10	10	20	25
Диаметр дренажного патрубка	Внутренний блок	мм	16	16	16	16	16
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Нагрев		-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
ИК-пульт	В комплекте		RG10N9(B2S)/BGEF			RG10N9(B2S)/BGEF	

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания.
При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.