Breezeless E

**Умные технологии
для комфортного микроклимата**

NEW

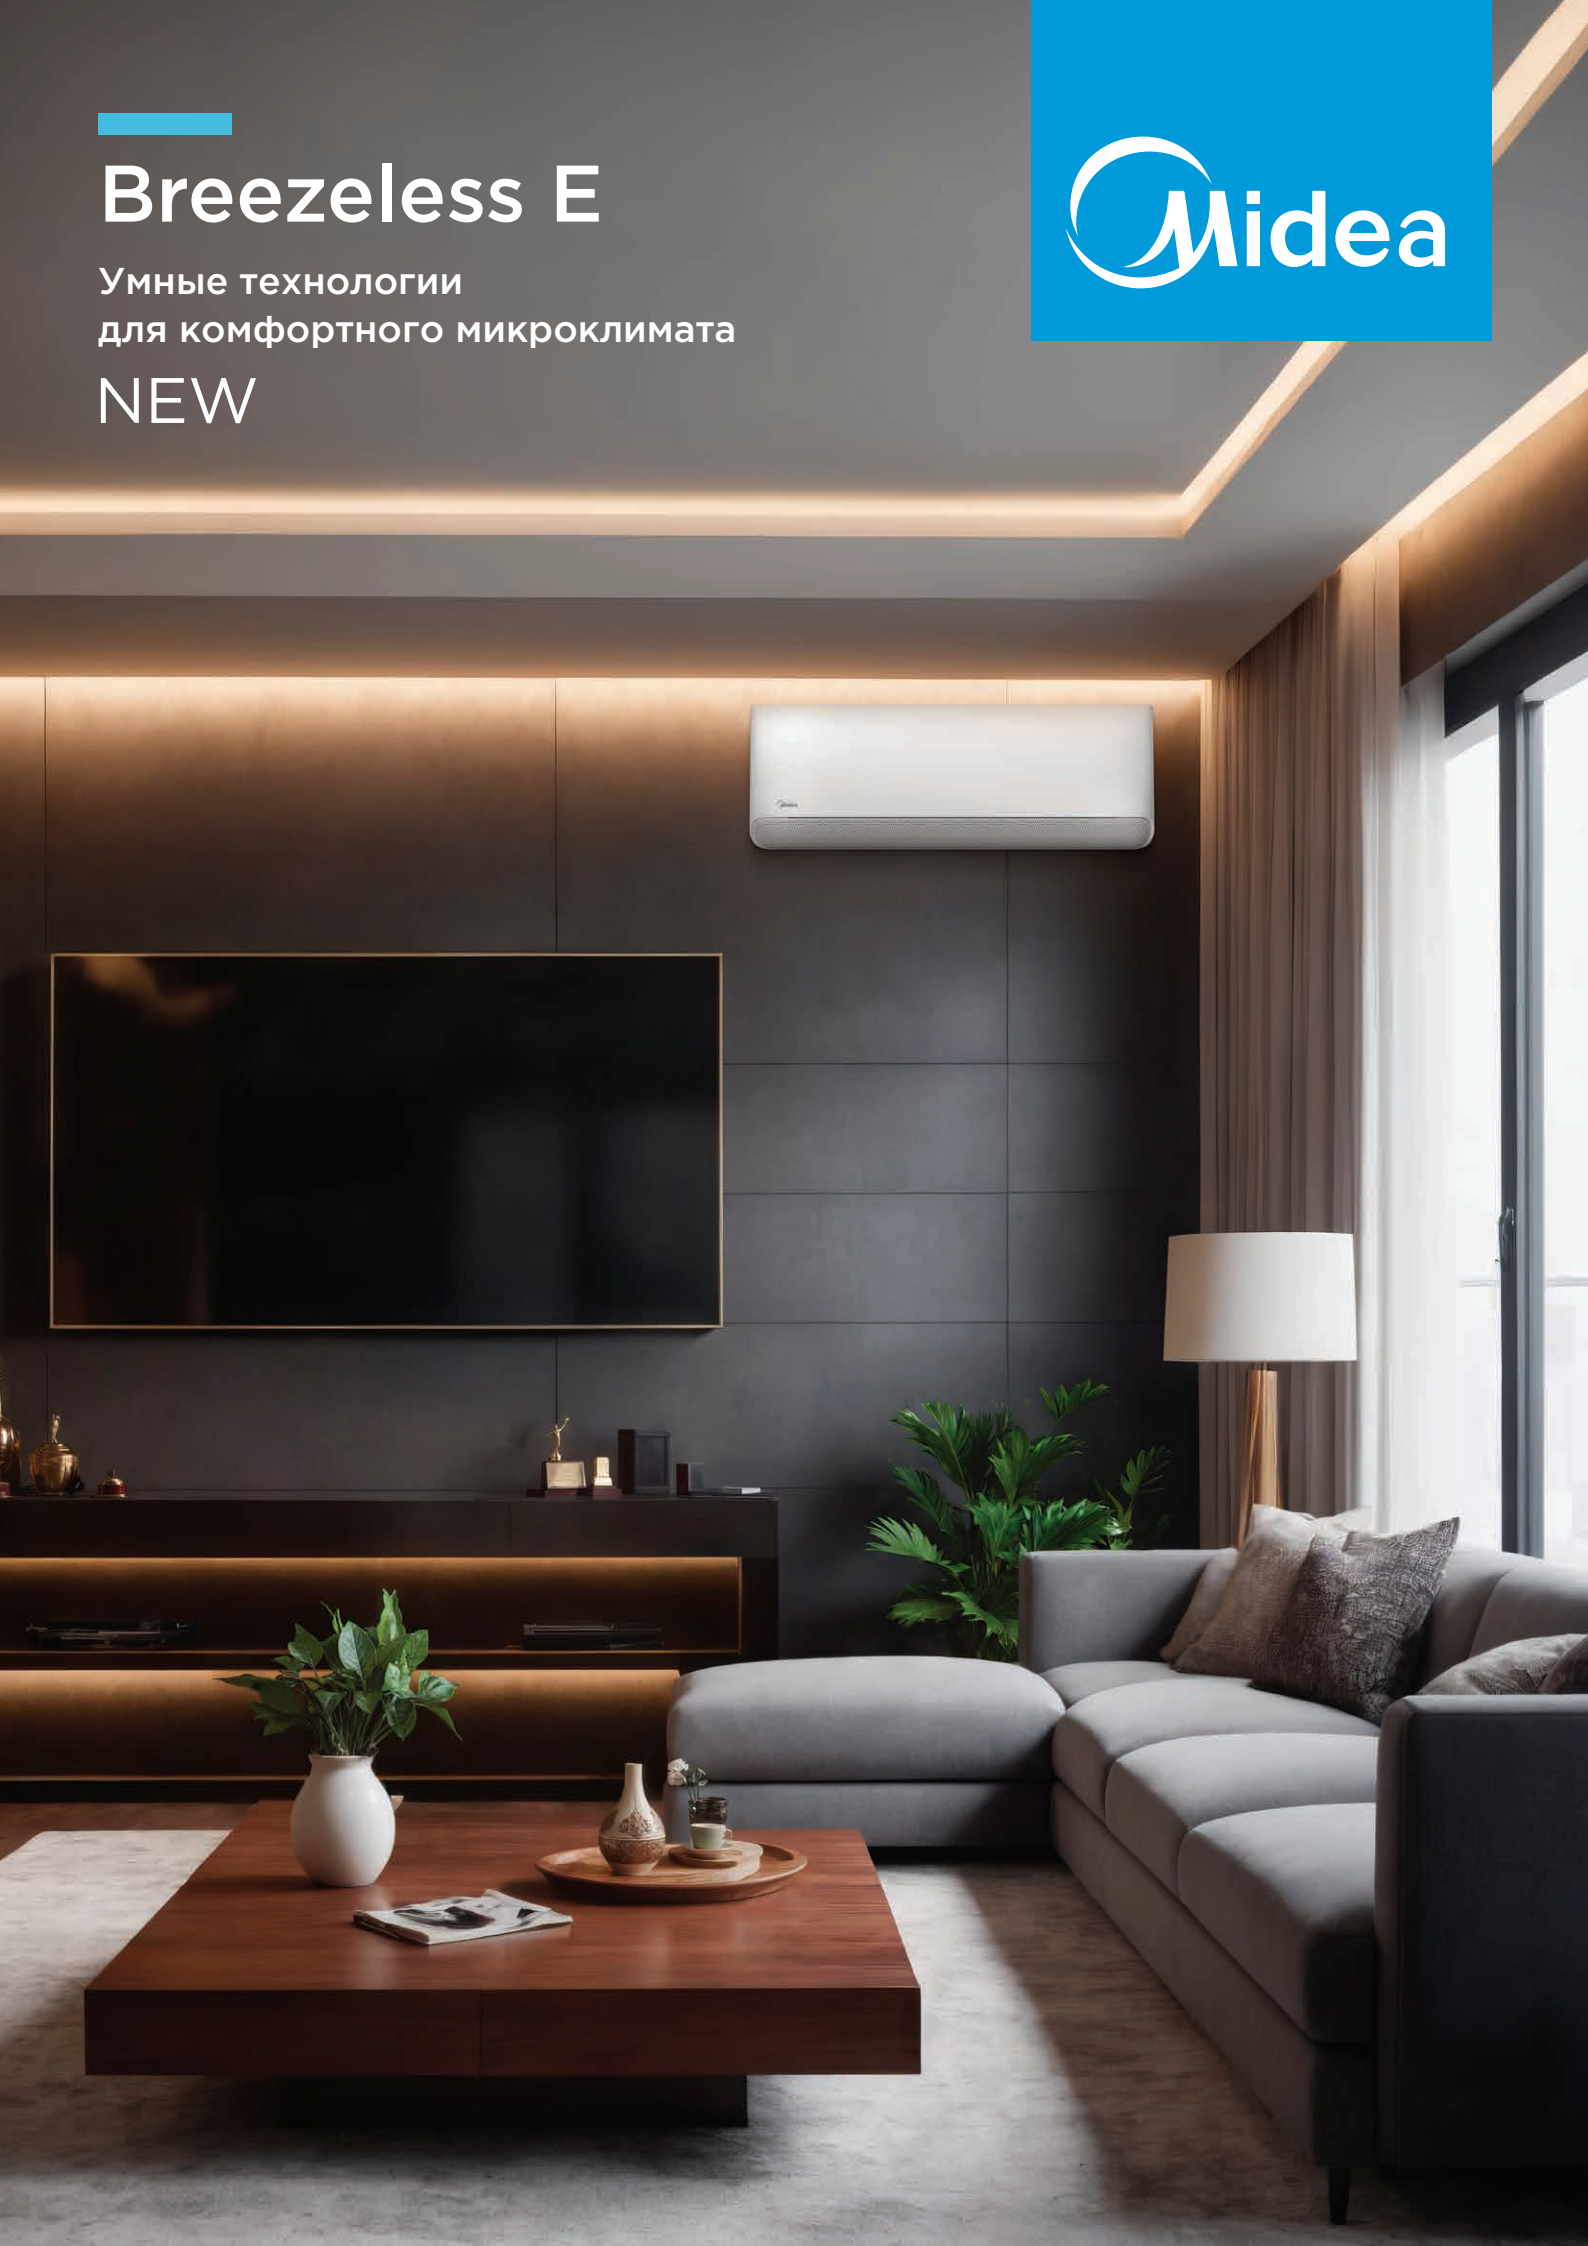

R-32 FULL DC INVERTER

Breezeless E

MSFE

NEW

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

MSFE-09N8D6-I

RG10N7(2HS)/BGEF

MSFE-09N8D6-O

- Энергоэффективность класса «А++» (SEER до 7,6)
- Технология AIR MAGIC+. Отрицательные ионы могут подавлять активность бактерий и вирусов
- Жалюзи с технологией Breezeless™ обеспечивают комфортное воздухораспределение
- Cool Flash (мгновенное охлаждение) и Heat Flash (мгновенный обогрев)

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Режимы и функции

Режим Breezeless™

Энергоэффектив-ность A+++

Обогрев при низких температурах

Монтажный комплект* (опция)

World's No.1 Inverter

INVERTER QUATTRO

PRIME GUARD

Breezeless™

Air Magic+

iECO-режим

Ночной режим

Умный алгоритм энергосбереже-ния

Cool Flash мгновенное охлаждение

Heat Flash мгновенный обогрев

Бесшумная работа

По всему пространству

Запоминание положения жалюзи

Контроль влажности

i-Clean™

Обнаружение утечки хладагента

Блокировка пульта

Авторестарт

Нагрев до 8 °C

Автоматический выбор режима

Работа в составе мультисистемы

i-Remote

Возможность удаленного управления

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев — Full DC inverter, R-32

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MSFE-09N8D6-I	MSFE-12N8D6-I	MSFE-18N8D6-I
НАРУЖНЫЙ БЛОК			**MSFE-09N8D6-O**	**MSFE-12N8D6-O**	**MSFE-18N8D6-O**
Производительность	Охлаждение	кВт	2.80 (1.03-3.52)	3.60 (1.38-4.31)	5.28 (1.93-6.27)
	Нагрев		2.93 (1.03-3.81)	3.80 (1.08-4.40)	5.57 (1.29-7.00)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.78 (0.80-1.30)	1.11 (0.12-1.65)	1.60 (0.15-2.25)
	Нагрев		0.70 (0.10-1.25)	1.02 (0.11-1.40)	1.50 (0.22-2.35)
Рабочий ток	Охлаждение	А	5.6 (0.58-5.65)	5.13 (0.8-7.2)	7.0 (0.7-9.8)
	Нагрев		3.2 (0.72-5.6)	4.68 (0.74-6.08)	6.5 (0.95-10.2)
Сезонная энергоэффективность/ класс	Охлаждение (SEER)		7.6 / A++	7.1 / A++	7.1 / A++
	Нагрев (SCOP)		4.2 / A+	4.2 / A+	4.1 / A+
Энергоэффективность/ класс	Охлаждение (EER)		3.61 / A	3.23 / A	3.3 / A
	Нагрев (COP)		4.21 / A	3.71 / A	3.71 / A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	390	555	800
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	510/415/375	520/420/380	835/620/510
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	37/32/19	37.5/35.5/19	41/36.5/20.5
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	812×299×199	812×299×199	968×320×225
	Наружный блок		720×495×270	720×495×270	805×554×330
Вес	Внутренний блок	кг	9.1	9.3	12.3
	Наружный блок		22.7	22.9	32.3
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32/0.55	R-32/0.62	R-32/1.1
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35
	Диаметр для газа		9.52	9.52	12.7
	Длина между блоками	м	25	25	30
	Перепад между блоками		10	10	20
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50	-15-50
	Нагрев		-20-24	-20-24	-20-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10N7(2HS)/BGEF		